


SIERRA-LPX-144

PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ OUVERT

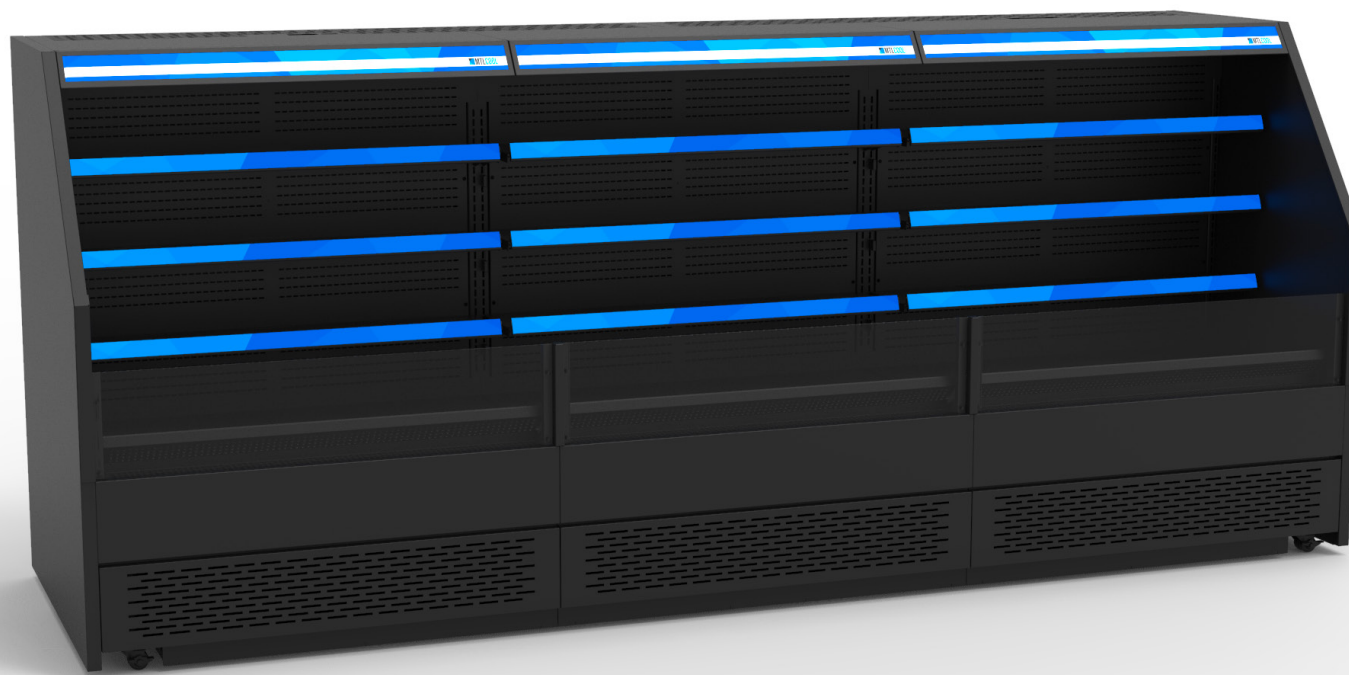

Dimensions et spécifications sujettes à modification

TABLETTES

9 tablettes ajustables



ÉLECTRIQUE (115V)



Voltage	115/60/1**
Ligne 1 Ampères	20
Ligne 2 Ampères	15

****Nécessite deux connexions à une ligne dédiée monophasée de 120 V/60 Hz de 30 ampères avec une prise Nema L5-30R.

CONFIGURATION NEMA



2x L5-30P

CARACTÉRISTIQUES

- Design à haute visibilité
- Étagères et porte-étiquettes rétroéclairés individuellement par LED
- Entête unique à éclairage LED "Edge-Lit"
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique
- Entretien ultra-réduit
- Condenseur anti-obstruction
- Drain anti-bouchage
- Certifié UL/DOE

DIMENSIONS EXT.

L 144" x P 42" x H 60"

GAMME DE TEMPÉRATURE

33-41° F / 0,5-5° C*

RÉFRIGÉRANT

R290

LONGUEUR DU FIL

9pi

**La gamme de température est basée sur un environnement avec une température ambiante inférieure à 77°F*

OPTIONS

- Tablettes supplémentaires
- Graphiques



7880, boul. Industriel
Chambly, QC, J3L 4X3



Gratuit
Téléphone

1.888.685.9959
1.450.658.2344



www.mtlcool.com
info@mtlcool.com